ワン・ツゥ・スリー® 親綱クランプ PAT. 取扱説明書

この度は ワン・ツゥ・スリー の親綱クランプをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本品は、鉄骨に取り付けて親綱の展張用アンカーとして使用するための金具です。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
読み終えた説明書は、お使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- 🚫 親綱専用です。安全帯のフックを直接掛けることはできません。
- 🚫 親綱クランプ1個に掛けられるフックは1つです。(2丁掛け禁止)
- 🚫 落下衝撃の加わったネットクランプは原則として再使用しないでください。
- 🚫 目視でわかる変形が生じた物は使用しないでください。
- ❗ 締付ボルトは54N・m(550kgf・cm)で締め付けてください。
- ❗ 取り付け時は鉄骨をできるだけ深くくわえてください。
- ❗ 正しい取り付け方でお使いください。

○ 正しい取り付け方

A 鉄骨のフランジと平行に引く

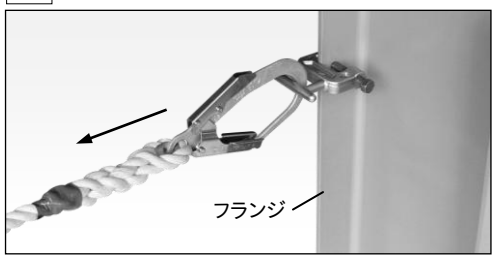



B ボルトの頭方向へ引く



・試験データ・強度 kN(kgf)

供試体No.	1	2	3
A	16.07 (1,640)	16.85 (1,720)	15.87 (1,620)
B	20.0 (2,040)	20.0 (2,040)	—

× 誤った取り付け方

・親綱クランプが回る方向に引く



・ボルトの先端方向に引く

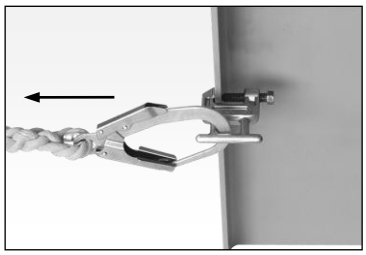



・親綱クランプ1個にフックを複数掛ける



■形 状／寸 法

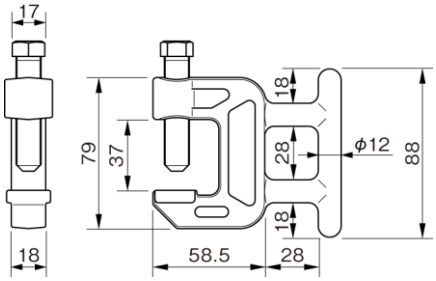

■仕 様

型 式	NTD
本 体	SC材 (クロメートメッキ)
締付ボルト	クロムモリブデン鋼 (グリーンクロメートメッキ)
質 量	580 g

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

無断転載禁止 I1506